


SYSTEM USZCZELNIANIA ŁAZIENEK



Sopro GD 749

Sopro GP 263

1

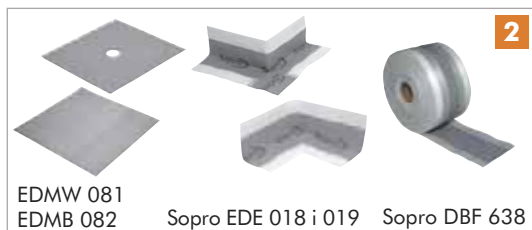

EDMW 081
EDMB 082

Sopro EDE 018 i 019

Sopro DBF 638

2



Sopro FDF 525

Sopro DSF® 523

3



Sopro DF 10®

Sopro Topas® DFE

Sopro Saphir® 5

5



Sopro FBK 372 extra

Sopro FF 450

Sopro No.1

Sopro FKM XL

4




Sopro PER 567

6



Sopro Silikon

7

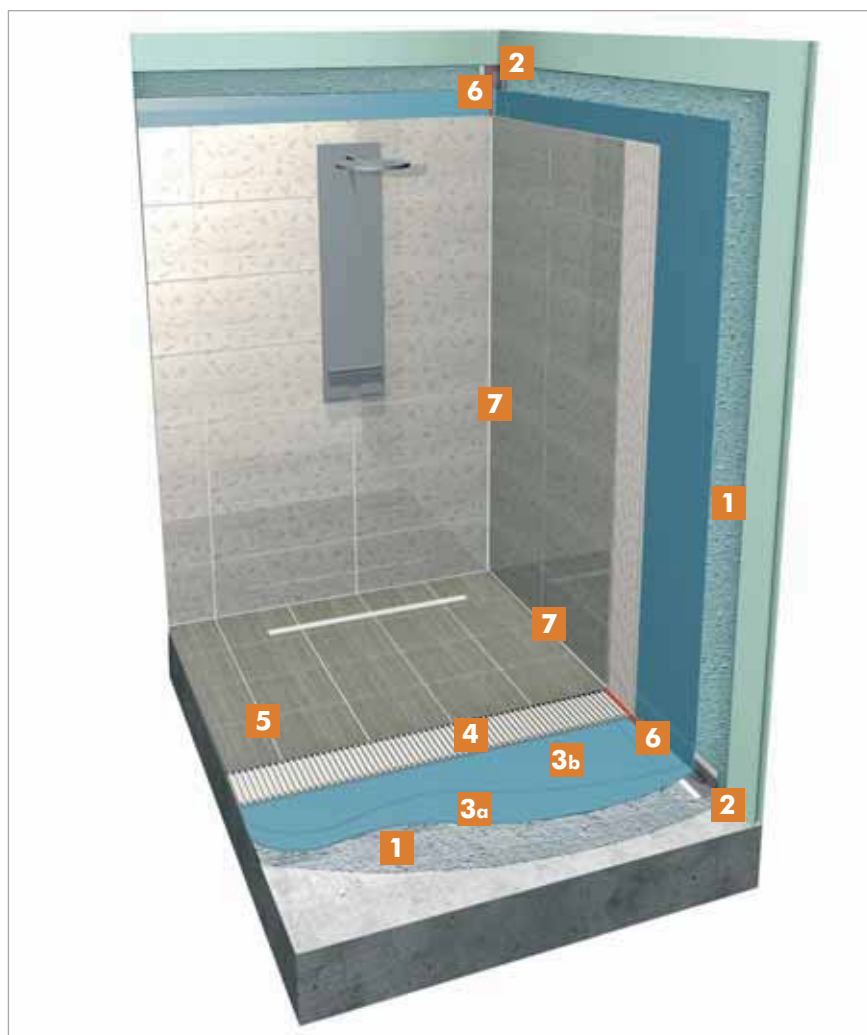

Najważniejsze informacje w skrócie



Podłoże

Gruntowanie
W zależności od rodzaju podłoża:
Sopro GP 263
lub Sopro GD 749

Uszczelnienie (2 warstwy)
Sopro FDF 525 lub Sopro DSF® 523
+ Taśmy i uszczelki Sopro DBF 638,
EDE 018 i 019, EDMW 081, EDMB 082

Warstwa kontaktowa

W zależności od warunków:
Sopro FBK 372 extra lub Sopro FF 450
lub Sopro No.1 lub Sopro FKM XL

Warstwa grzebieniowa

Fugowanie
Sopro Saphir® 5 lub Sopro DF 10®
lub Sopro Topas® DFE

Silikonowanie
sznur Sopro PER 567
i Sopro Silikon